



**Auer Signal**

# Beacon series R

-30°C to +60°C (-22°F to +140°F)



## WARNING

Device has to be installed or serviced by qualified electrical personnel only! Disconnect from power source to prevent electrical shock! Check power supply voltage and frequency before installation!

## AVERTISSEMENT

L'appareil doit être installé ou entretenu uniquement par du personnel qualifié en électricité ! Débranchez l'appareil de la source d'alimentation pour éviter tout choc électrique ! Vérifiez la tension et la fréquence de l'alimentation électrique avant l'installation !

## WARNUNG

Installation ausschließlich durch ausgebildete Elektrofachkräfte! Bei Installations- oder Wartungsarbeiten Spannungsfreiheit sicherstellen! Versorgungsspannung und -frequenz vor Installation prüfen!

## AVVERTENZA

L'installazione o la manutenzione dell'apparecchio deve essere effettuata esclusivamente da personale elettrico qualificato! Scollegare la fonte di alimentazione per evitare scosse elettriche! Controllare la tensione e la frequenza di alimentazione prima dell'installazione!

## ATENÇÃO

O dispositivo tem de ser instalado ou reparado apenas por pessoal eléctrico qualificado! Desligue-se da fonte de energia para evitar choques eléctricos! Verifique a tensão e frequência da alimentação antes da instalação!

## ATENCIÓN


¡El dispositivo debe ser instalado o reparado solamente por personal eléctricamente cualificado!  
¡Descóncetelo de la alimentación eléctrica para prevenir una descarga! ¡Verifica el voltaje y frecuencia antes de su instalación!

FOR USE ON A FLAT RIGID SURFACE OF INDICATED TYPE ENCLOSURE  
À UTILISER SUR UNE SURFACE PLANE DE L'ENCEINTE DU TYPE INDICUÉ  
ZUR VERWENDUNG AUF EINER FLACHEN OBERFLÄCHE DES ANGEGEBENEN GEHÄUSETYPUS  
DA UTILIZZARE SU UNA SUPERFICIE PIANA DEL TIPO DI CUSTODIA INDICATO  
PARA USO SOBRE LA SUPERFICIE PLANA DE UN ENVOLVENTE DEL TIPO INDICADO  
PARA USO EM SUPERFÍCIE PLANA NO TIPO DE PROTEÇÃO INDICADA

\* SCREWS NOT SUPPLIED  
VIS NON FOURNIES  
SCHRAUBEN SIND NICHT ENTHALTEN  
VITI NON FORNITE  
PARAFUSOS NÃO INCLUIDOS  
TORNILLOS NO SUMINISTRADOS

## RBL

IP66  
UL Type 4, 4X, 13

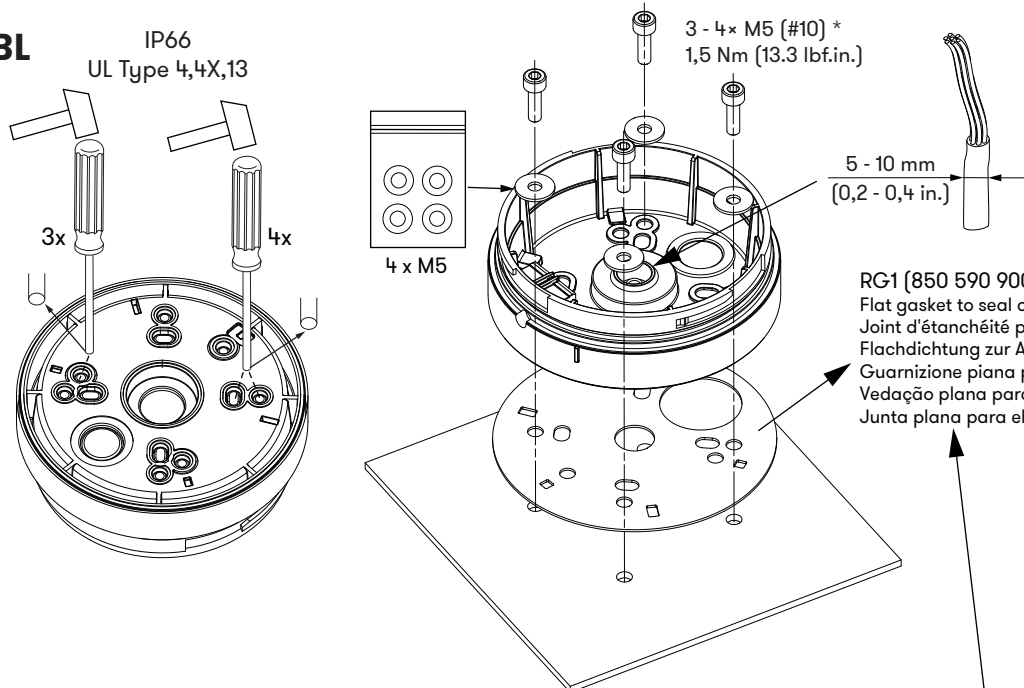


### RG-1 (850 590 900)

Flat gasket to seal on smooth enclosures  
Joint d'étanchéité plat utilisable sur boîtiers lisses  
Flachdichtung zur Abdichtung auf glatten Gehäusen  
Guarnizione piana per l'impermeabilizzazione sugli alloggiamenti lisci  
Vedação plana para vedar em compartimentos lisos  
Junta plana para el sellado en carcasas lisas

## RBH

IP66  
UL Type 4, 4X, 13

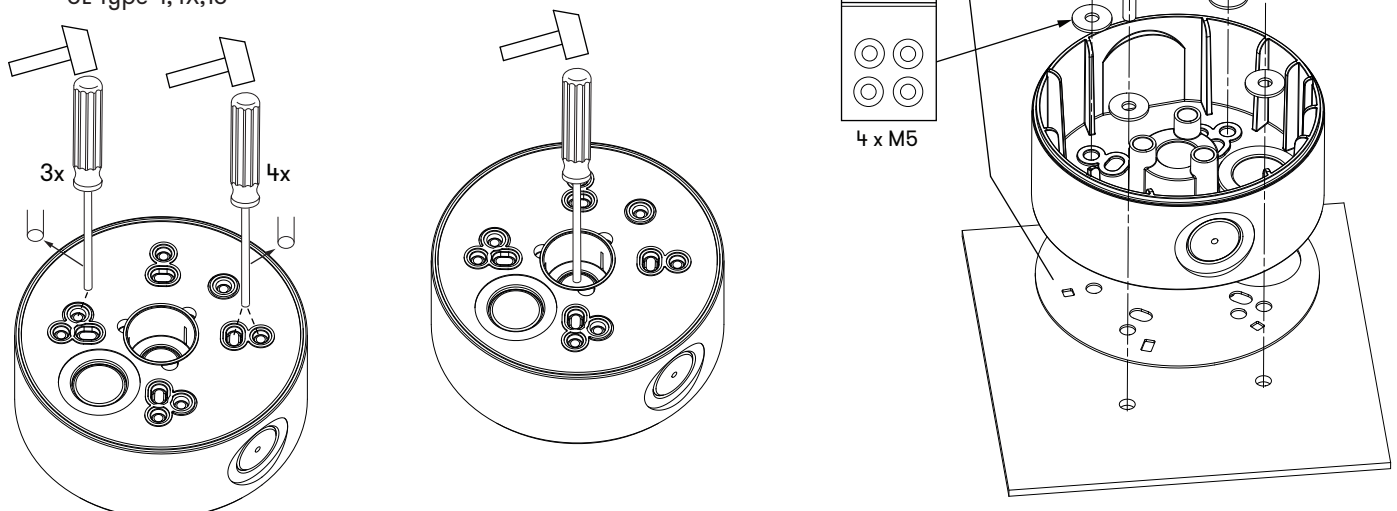



**WARNING**

**AVERTISSEMENT**

**WARNUNG**

**AVVERTENZA**

**ATENÇÃO**

**ADVERTENCIA**

Do not use strobe lights around anyone suffering from cerebral disorders (epilepsy). Strobe lights may cause seizures to occur.





Ne pas utiliser de stroboscopique à proximité de personnes souffrant de problèmes cérébraux (épilepsie), afin d'éviter tout risque de crise.

Verwenden Sie keine Blitzleuchten-Module im Nahbereich von Personen die an Epilepsie leiden.

Non usare luci stroboscopiche nelle vicinanze di persone sofferenti di epilessia.

Não usar luzes strobe perto de pessoas sofrendo de problemas cerebrais (epilepsia). Estas luzes podem provocar um ataque.


No utilizar luz estroboscópica alrededor de personas con problemas cerebrales (epilepsia). La luz estroboscópica puede causar ataques epilépticos.

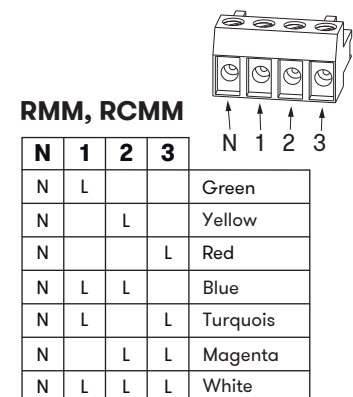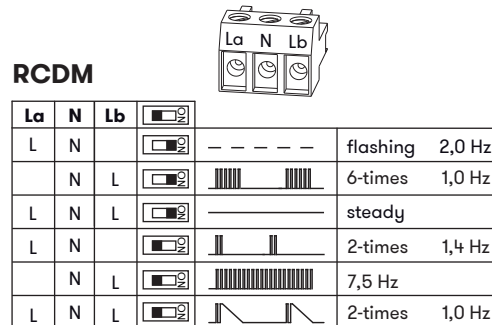

**12V DC:**

**N .. (-)**

**L .. (+)**



0.56 Nm  
UL: (5 lb.in.)



7 mm  
(0.28")

Max. 2.5 mm<sup>2</sup>  
(Max. #14 AWG)

**RDM, RDMHP, RDMUP**

| N | 1 | 2 | 3 | ON | ON                  | ON                  | ON             |
|---|---|---|---|----|---------------------|---------------------|----------------|
| N | L |   |   |    | Rotating (1) 180rpm | Strobe (1) 1,4Hz    | Steady 100%    |
| N |   | L |   |    | Rotating (2) 180rpm | Flashing 2Hz        | Steady Dim 50% |
| N |   |   | L |    | Rotating (2) 90rpm  | Flashing 4Hz        | Steady Dim 25% |
| N | L | L |   |    | Rotating (1) 90rpm  | Steady 100%         | Pulse 1,725s   |
| N | L |   | L |    | Steady 100%         | Strobe (2) 1Hz      | Strobe (6) 1Hz |
| N |   | L | L |    | Strobe (1) 1Hz      | Rotating (1) 180rpm | Strobe (2) 1Hz |
| N | L | L | L |    | Pulse 3,75s         | Pulse 3,75s         | Pulse 3,75s    |

Steady

Flashing

Strobe (1)



Strobe (2)

Strobe (6)


Rotating (1)

Rotating (2)

Pulse

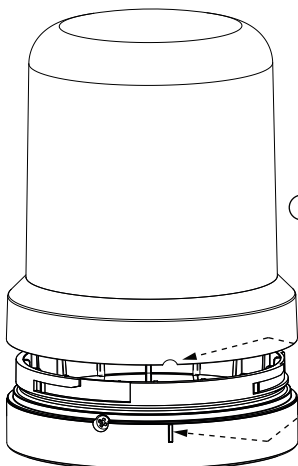


①

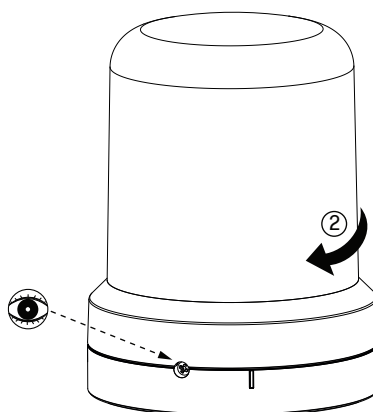


②

CLIC

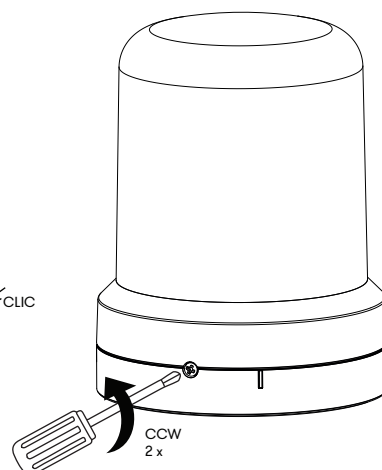


CCW  
2 x

## RBH +

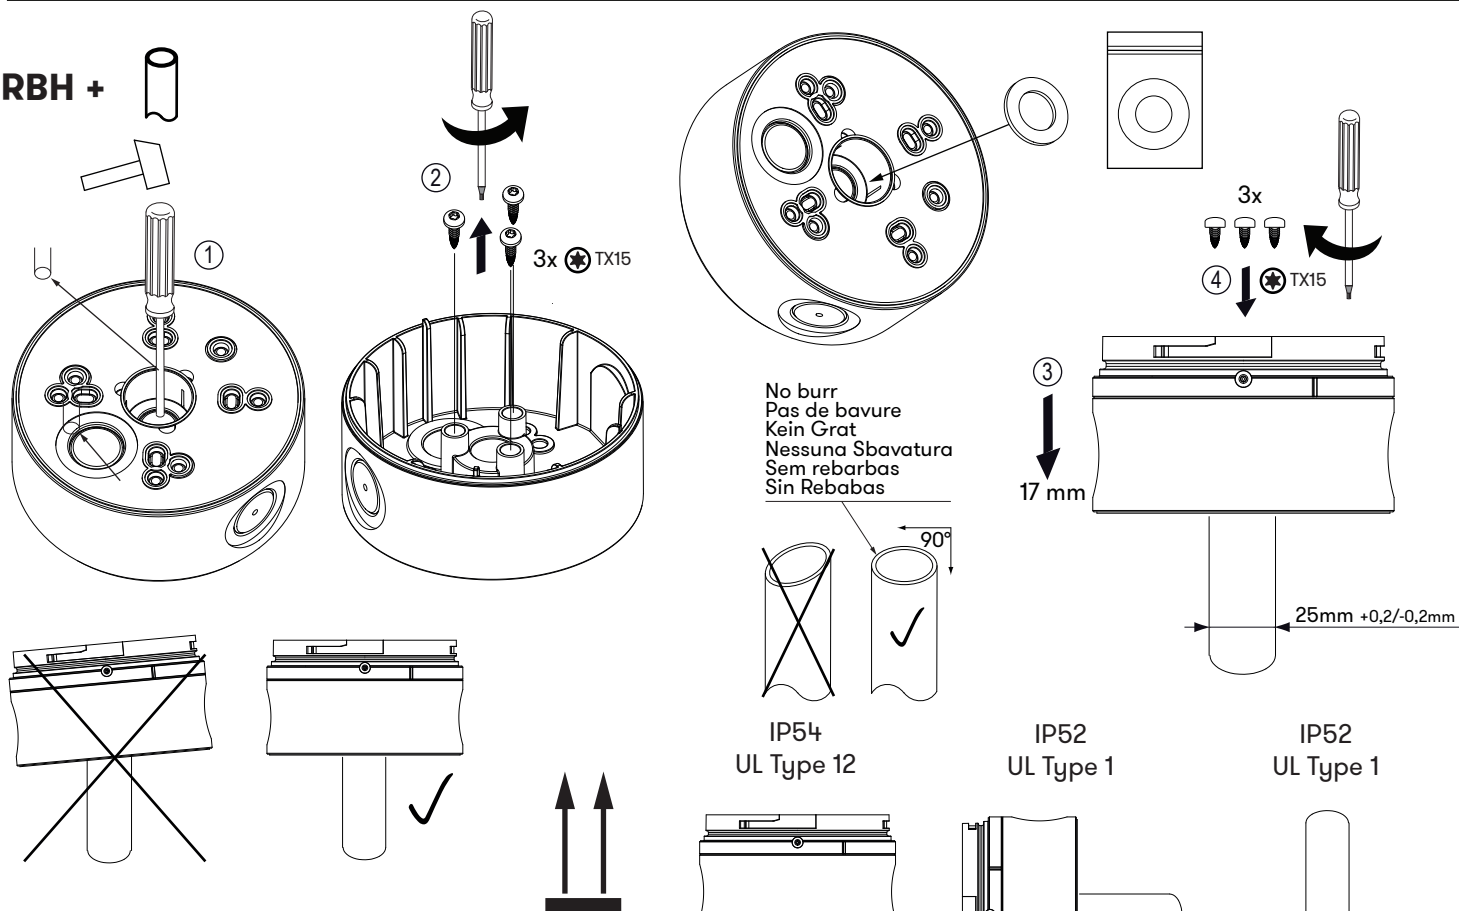


## RBNPT

IP66  
UL Type 4, 4X, 13

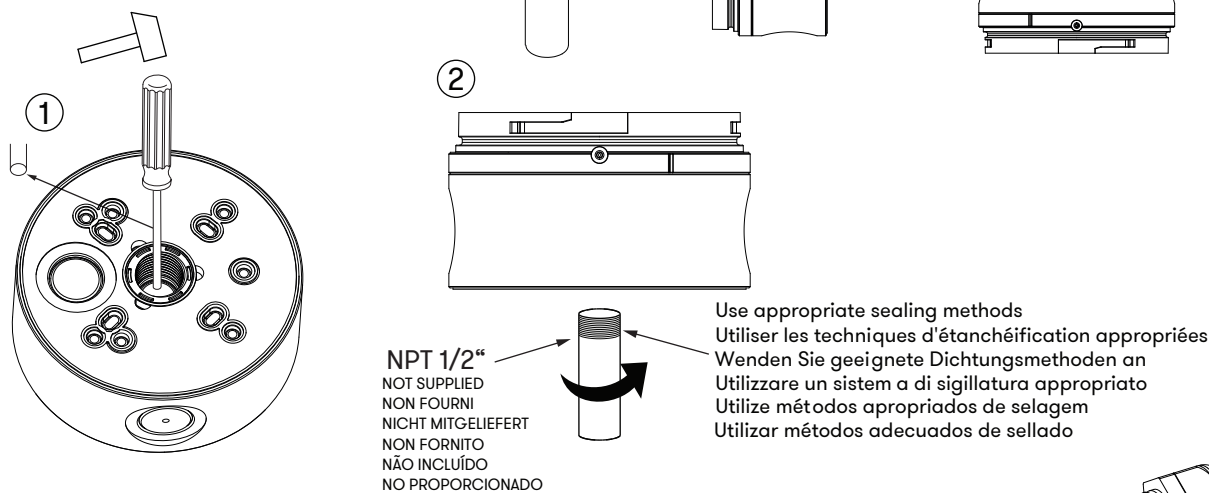

## RBL IP66

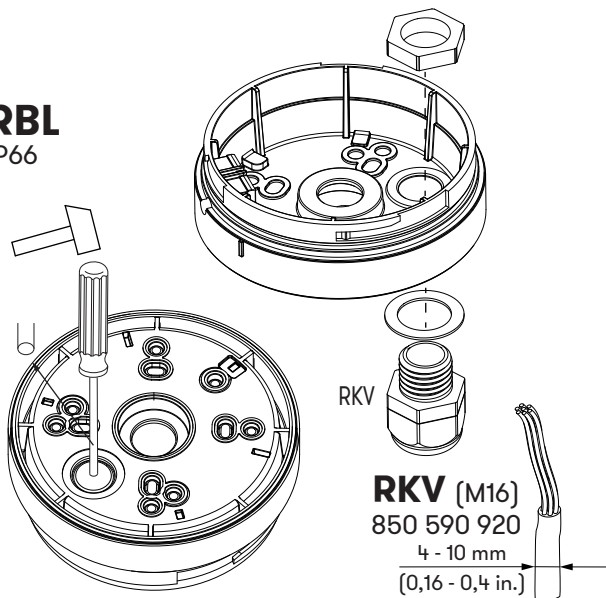

## RBH IP66

