

TYPE 200

TYPE 200




TYPE 200 HI

TYPE 200 LED

Cupole / Domes / Dômes



Base

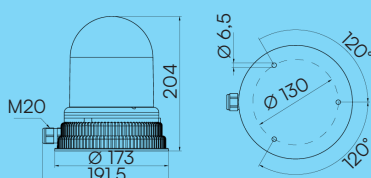

TYPE 200 HI

V ACDC	12	24	-	-
V AC	-	-	110	240
A	4,8	3,1	0,5	0,22

TYPE 200 LED

V ACDC	24	-	-
V AC	-	110	240
mA	180	40	40



Warning beacon designed for heavy-duty applications, available with two different luminous sources: **TYPE 200 HI** with halogen bulb, **TYPE 200 LED** with LED technology (5 mm). Its unique structure guarantees the best durability of the product; the LED version extends even further the life of the product delivering a virtually maintenance-free device.

VOLTAGES

TYPE 200 HI: 12V ACDC, 24V ACDC, 110V AC and 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz). Supplied with bulb
TYPE 200 LED: 24V ACDC, 110V AC and 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$
 IP rating: IP55
 Continuous operation
 Insulation class II
 Cable gland: M20

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing glass reinforced polyamide base with M20 cable gland, self-extinguishing polycarbonate dome. Screw mounting (screws not included). Worm gear drive (**HI** version).

OPTICAL FEATURES

TYPE 200 HI (rotating light RPM: 160 ± 30) with chromed metal parabolic reflector with H1 55W (12V) or 70W (24V) halogen bulb
TYPE 200 LED (steady/flashing light FPM: 150 ± 20) with 45 x 5 mm colored LEDs and inner Fresnel lens that provide a perfect color intensity output.

TYPE 200 HI*

Luce rotante con lampada alogena / Rotating beacon with halogen bulb / Feu tournant avec ampoule halogène

12V ACDC	26352	26353	-	-
24V ACDC	26362	26363	-	-
110V AC	-	26383	-	26385
240V AC	26392	26393	26394	26395

* Fornito con lampada / Supplied with bulb / Fourni avec ampoule

Luce progettata per applicazioni ad uso gravoso, disponibile con due tecnologie di luce: **TYPE 200 HI** con lampada alogena H1, **TYPE 200 LED** con tecnologia LED (5 mm).

La sua struttura garantisce un'elevata durabilità del prodotto, la versione LED incrementa ulteriormente questa caratteristica offrendo un prodotto virtualmente a manutenzione zero.

TENSIONE OPERATIVA

TYPE 200 HI: 12V ACDC, 24V ACDC, 110V AC e 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz).

Fornito con lampada

TYPE 200 LED: 24V ACDC, 110V AC e 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP55

Servizio continuo

Classe II di isolamento

Pressacavo: M20



H1 - Cd max	24V	10.000	☐
LED - Cd max	24V	15	☐

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Base in poliammide caricato fibra di vetro con pressacavo M20 e cupola in policarbonato autoestinguente. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica a ingranaggio con vite senza fine (versione **HI**).

CARATTERISTICHE LUMINOSE

TYPE 200 HI (luce rotante RPM: 160 ± 30) con specchio parabolico rotante cromato e lampada alogena H1 da 55W (12V) o 70W (24V)

TYPE 200 LED (luce fissa/lampeggiante FPM: 150 ± 20) con 45 led colorati da 5 mm e lente di Fresnel interna per una perfetta intensità di colore

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS






ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES



BASE A PARETE
WALL BASE
BASE POUR FIXATION EN APPLIQUE

72692



Feu conçu pour une utilisation intensive, disponible avec deux technologies lumineuses : **TYPE 200 HI** avec ampoule halogène, **TYPE 200 LED** avec technologie LED (5 mm). Sa structure garantit une haute durabilité du produit, la version à LED favorise cette caractéristique, en offrant un produit à entretien quasi-nul.

TENSION D'UTILISATION

TYPE 200 HI : 12V ACDC, 24V ACDC, 110V AC et 240V AC $\pm 10\%$ (AC : 50/60 Hz).

Fourni avec ampoule

TYPE 200 LED : 24V ACDC, 110V AC et 240V AC $\pm 10\%$ (AC : 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Degré IP : IP55

Fonctionnement continu

Classe II d'isolation

Presse-étoupe : M20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Base autoextinguible en polyamide renforcé fibre de verre avec presse-étoupe M20 et dôme en polycarbonate autoextinguible. Fixation par vis standards non fournies. Entraînement par engrenage à vis sans fin (version **HI**).

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

TYPE 200 HI (feu tournant RPM : 160 ± 30) avec réflecteur tournant chromé et ampoule halogène H1 55W (12V) ou 70W (24V)

TYPE 200 LED (lumière fixe/clignotante FPM : 150 ± 20) avec 45 LED colorées de 5 mm et lentille de Fresnel qui garantissent l'intensité des couleurs.

TYPE 200 LED

Luce fissa/lampeggiante a LED / LED Steady/flashing light / Feu fixe/clignotant à LED

24V ACDC	26252	26253	26254	26255
110V AC	26272	26273	26274	26275
240V AC	26282	26283	26284	26285

RICAMBI CUPOLE / SPARE DOMES / DÔMES DE RECHANGE

71167	71168	71172
-------	-------	-------

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

WALL BASE

